



SPECIFICATION SHEET

VINTAGE CEILING FAN WITH LIGHT

Item Number **72389-C**
52 Inch



Speeds

Pull Chains


Rosewood

Walnut

WARRANTY
25 YEAR
WARRANTY
MOTOR

ETL
Intertek


Type	Ceiling
Fan Finish	Iron
Motor Material	Cold Rolled Steel
Blades	5 / MDF/ Rosewood -Walnut
Blade Pitch	11°
Approved Location	Indoor
Suggested Space Size	Great Room (up to 20x20)
Down Rod Measurements	3/4" x 4"
Installation	Standard / Hugger
Light Bulb Use	(3) LED Light Bulbs Standard E27 Base 9 Watt Max. (27W Total / Not Included)
Light kit glass	Frosted Glass
Control	Adaptable Remote Control
Speed	3
Reverse Flow	Yes
Capacitor	Triple
Power	60W / 120V~60Hz
Airflow (CFM)	4,335
Airflow Efficiency (CFM/W)	87
RPM	176
Amp	0.49
Master Box	1
Barcode	7453089413347

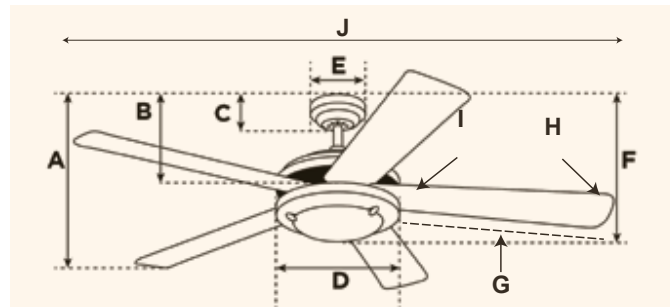

Measurements

A. Top of Canopy to Bottom of Blades	9.70 "
B. Top of Canopy to Bottom of Switch House	11.87 "
C. Top of Canopy to Bottom of Canopy	2.2 "
D. Width of Motor Housing	10.98 "
E. Width of Canopy	5.15 "
F. Top of Canopy to Bottom of Glass	17.09 "
G. Length of Blades	20.47 "
H. Width at the beginning of the blade	4.65 "
I. Width at the end of the blade	5.43 "
J. Total width	52 "


Wall Control Wiring Option

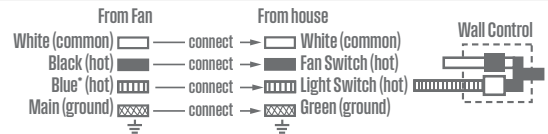

*Attach blue wire only if attaching light kit with fan.

Follow diagram above to make wiring connections for wall control operation.

Pull Chain Wiring Option

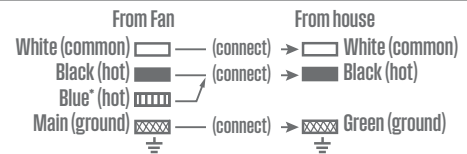

*Attach blue wire only if attaching light kit with fan.

Follow diagram above to make wiring connections for fan pull chain control.

Decorative Light Fixture. Suggested Bulb / Indoor Use

Base	E27
Operating Voltage	120 V
Frequency	60 Hz
Nominal Power	9W LED Max. (27W Total)
Power Factor	≥0.5
Operating Temperature Range (°C)	-5°C to 40°C
Standby Mode	N/A
Protection Rating (minimum)	IP 20
Connection Accessories	N/A
Connection mode	Direct to the network



® and WESTINGHOUSE are registered trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved.

A Licensee of Westinghouse Electric Corporation.

Specifications are subject to change without notice. Please visit www.westinghouselightinglatinamerica.com for latest information.


2025

HOJA DE ESPECIFICACIONES


VENTILADOR DE TECHO CON LUZ VINTAGE

Número de Artículo

72389-C
132 cm

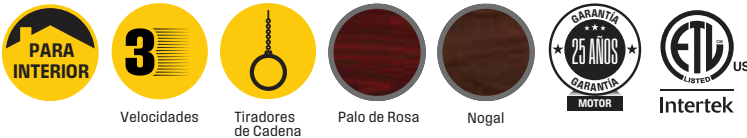

Tipo	Techo
Acabado del ventilador	Hierro
Material del Motor	Acero Laminado en Frio
Aspas	5 / MDF/ Palo de Rosa - Nogal
Grado de aspas	11"
Lugar aprobado	Interior
Tamaño sugerido del espacio	Habitación Grande (hasta 20 x 20)
Medida de Varilla Vertical	3/4" x 4"
Instalación	Estándar / Hugger
Juego de iluminación	(3) Bombillos LED Base E27 Estándar 9Watt Máx. (27W Total / No Incluidos)
Kit de pantalla de lámpara	Vidrio Esmerilado
Control	Control Remoto Adaptable
Velocidad	3
Flujo inverso	Si
Capacitor	Triple
Potencia	60W / 120V~60Hz
Flujo de Aire (CFM)	4,335
Eficiencia Flujo de Aire (CFM/W)	87
RPM	176
Amperio	0.49
Caja Maestra	1
Código de Barra	7453089413347

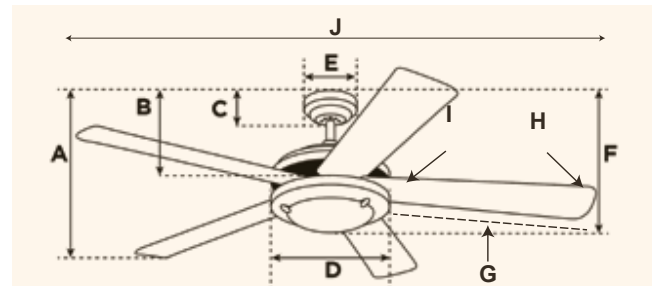

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas	24.64 cm
B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor	30.15 cm
C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel	5.59 cm
D. Ancho de la carcacha del motor	27.89 cm
E. Ancho del dosel	13.08 cm
F. Parte superior del dosel a la parte inferior al vidrio	43.41 cm
G. Longitud de las Aspas	51.99 cm
H. Ancho al comienzo de las Aspas	11.81 cm
I. Ancho al final de las Aspas	13.79 cm
J. Ancho Total	132 cm

Opción de cableado para control de Pared

Del Ventilador	De la Casa	Control de Pared
Blanco (común)	conectar → Blanco (común)	
Negro (vivo)	conectar → Interruptor del ventilador (vivo)	
Azul* (vivo)	conectar → Interruptor de la luz (vivo)	
Principal (tierra)	conectar → Verde (de tierra)	

*Conecte el cable azul sólo si conecta un juego de luces al ventilador
Siga las instrucciones del diagrama anterior para hacer las conexiones de cableado para el ventilador con control de pared.

Luminaria Decorativa. Bombillo Sugerido / Uso interior

Base	E27
Tensión de operación	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia Nominal	9W LED Máx (27W Total)
Factor de Potencia	≥0.5
Rango de Temperatura de Operación (°C)	-5°C a 40°C
Modo de Espera	N/A
Grado de protección (mínimo)	IP 20
Accesorios de Conexión	N/A
Modo de Conexión	Directo a la red

Opción de cableado para Cadenilla de tiro

Del Ventilador	De la Casa
Blanco (común)	(conectar) → Blanco (común)
Negro (vivo)	(conectar) → Negro (vivo)
Azul* (vivo)	(conectar) → Negro (vivo)
Principal (tierra)	(conectar) → Verde (de tierra)

*Conecte el cable azul sólo si conecta un juego de luces al ventilador
Siga las instrucciones del diagrama para hacer las conexiones de cableado para el ventilador con cadenilla de tiro.



WESTINGHOUSE son una marca registrada por Westinghouse Electric Corporation. Usado bajo licencia Westinghouse Lighting. Todos los derechos reservados.
Una licencia de Westinghouse Electric Corporation.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor visite www.westinghouselightinglatinoamerica.com para la información más reciente.

2025