

SPECIFICATION SHEET

Aquila R - DC Ceiling Fan with LED Light / 19"

Model 79093



Remote Control
Use x2 AAA 1.5V
Batteries
(Not Included)



Transparent
Smoke



Timer



2700K a 6500K



LED
BUILD IN



Multivoltage



Energy Saver



FOR
INDOOR



MOTOR


Specifications

Type	Ceiling
Fan Finish	Black
Motor Material	Cooper, Iron, Silicon Steel
Blades	7 PC Blades, Smoked Transparent Color
Blade Pitch	23°
Approved Location	Indoor
Suggested Space Size	Up to 20' x 20'
Down Rod Measurements	N/A
Installation	Hugger
Lighting Set	LED Built In 36 W
Light Kit Glass	Acrylic
Color Temperature	2700 K - 6500 K
Timer	Yes (2 Hrs)
Control	Remote Control (Use x2 AAA 1.5V Batteries not Included)
Speeds	6
Reversible Airflow	Yes
Capacitor	Triple

Energy Information

Power	16 W / 110-240 V~ 50/60 Hz
Airflow (CFM)	1,200
Airflow Efficiency (CFM/W)	75
RPM	500 / 900
Amp	0.07 / 0.75 / 0.85

Master Box	1
Barcode	7453089422639

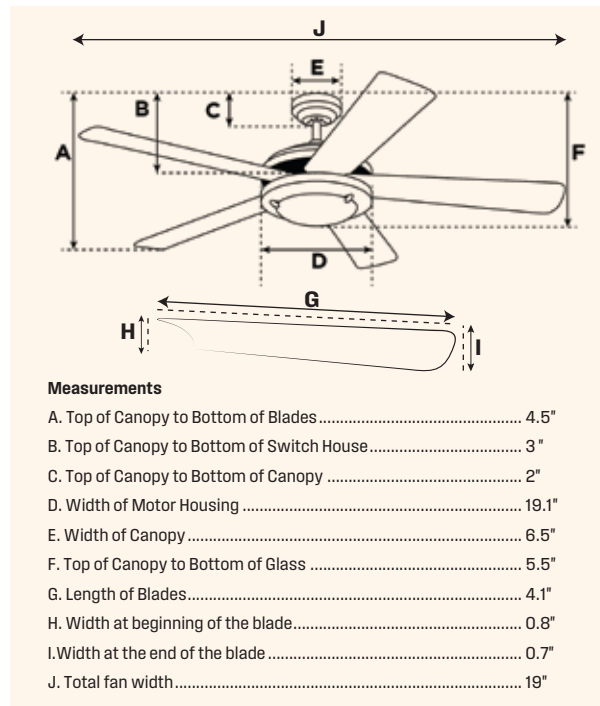

W and WESTINGHOUSE are registered trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved.
A Licensee of Westinghouse Electric Corporation.
Specifications are subject to change without notice. Please visit www.westinghouselightinglatinamerica.com for latest information.

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Aguila R - Ventilador DC de Techo con Luz LED / 48 cm

Modelo 79093



Control Remoto
Utiliza x2 Baterías
AAA 1.5V
(No Incluidas)



Ahumado
Transparente



Temporizador



2700K a 6500K



LED
INTEGRADO



LED
Dimeable



Multivoltage



Ahorrador
de Energía



PARA
INTERIOR



CE



GARANTÍA
5 AÑOS
GARANTÍA
MOTOR


Especificaciones

Tipo	Techo
Acabado del Ventilador	Negro
Material del Motor	Cobre, Hierro, Acero al Silicio
Aspas	7 Aspas de PC, Color Ahumado Transparente
Grado de Aspas	23°
Lugar Aprobado	Interior
Tamaño Sugerido del Espacio	Hasta 20' x 20'
Medida de Varilla Vertical	N/A
Instalación	Hugger
Juego de Iluminación	LED Integrado de 36 W
Kit de pantalla de Lámpara	Acrílico
Temperatura de Color	2700 K - 6500 K
Temporizador	Sí (2 Hrs)
Control	Control Remoto (Utiliza x2 Baterías AAA 1.5V No Incluidas)
Velocidades	6
Flujo de Aire Inverso	Sí
Capacitor	Triple

Información Energética

Potencia	16 W / 110-240 V ~ 50/60 Hz
Flujo de aire (CFM)	1,200
Eficiencia de Flujo de Aire (CFM/W)	75
RPM	500 / 900
Amperio	0.07 / 0.75 / 0.85

Caja Maestra	1
Código de Barra	7453089422639

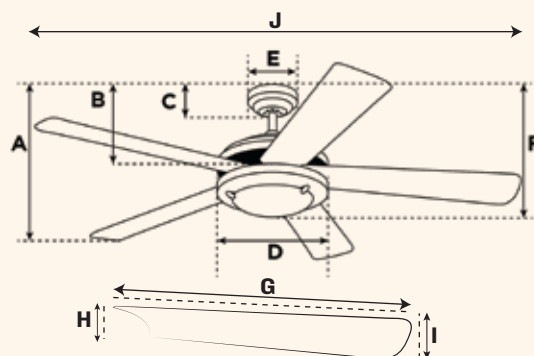

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas.	11.5 cm
B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor	7.7
C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel	5 cm
D. Ancho de la carcacha del motor.	48.5 cm
E. Ancho del dosel	16.5 cm
F. Parte superior del dosel a la parte inferior al vidrio.	14 cm
G. Longitud de las aspas.	10.45 cm
H. Ancho al inicio del aspa.	2 cm
I. Ancho final del aspa.	1.7 cm
J. Ancho total del ventilador.	48 cm



WESTINGHOUSE son una marca registrada por Westinghouse Electric Corporation. Usado bajo licencia Westinghouse Lighting. Todos los derechos reservados.
Una licencia de Westinghouse Electric Corporation.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor visite www.westinghouselightinglatinoamerica.com para la información más reciente.