SPECIFICATION SHEET

Ceiling Fan with LED Light
ARA II - 60 Inch
Item Number **79028**





Specifications

Type	Ceiling
Fan Finish	Matte Black
Motor Material	Copper
Blades	3 / ABS / Matte Black Color
Blade Pitch	12°
Approved Location	Indoor
Suggested Space Size	Great Room (up to 20 x 20)
Down Rod Measurements	1" x 6"
Installation	Downrod
Light Kit	Integrated LED 18 W
CCT	3000-4000-5000K
Lumens	1000 lm
Light Kit Shade	PMMA
Timer	Yes / 2h - 4h - 8h
Remote Control	Yes
Speed	6
Reverse Flow	Yes
Capacitor	N/A

Energy Information

Power	40 W / 110-240 V~ 50/60 Hz
Airflow (CFM)	6,000
Airflow Efficency (CFM/W)	157.9
RPM	92-180
Amp	0.07 - 0.271
Master Box	1
Barcode	7453089420475

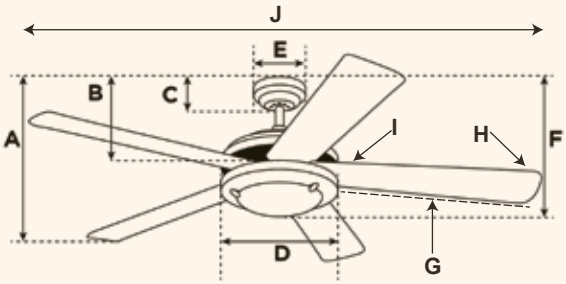

Measurements

A. Top of Canopy to Bottom of Blades	13.3"
B. Top of Canopy to Bottom of Switch House	N/A
C. Top of Canopy to Bottom of Canopy	2.4"
D. Width of Motor Housing	7"
E. Width of Canopy	5.9"
F. Top of Canopy to Bottom of Glass	16"
G. Length of Blades	29"
H. Width at the beginning of the blade	4.4"
I. Width at the end of the blade	4.3"
J. Total Fan Width	60"

and WESTINGHOUSE are registered trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Lighting. All Rights Reserved.
A Licensee of Westinghouse Electric Corporation.
Specifications are subject to change without notice. Please visit www.westinghouselightinglatinamerica.com for latest information.

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Ventilador de Techo con luz LED ARA II - 152 cm

Número de Artículo **79028**





Control Remoto Utiliza x2 AAA 1.5V Baterías (No Incluidas) | Negro Mate | Ahorrador de Energía | Velocidades | 3000K-4000K 5000K | Temporizador | LED INTEGRADO

Especificaciones

Tipo ..... Techo
Acabado del Ventilador ..... Negro Mate
Material del Motor ..... Cobre
Aspas ..... 3 / ABS / Color Negro Mate
Grado de Aspas ..... 12°
Lugar Aprobado ..... Interior
Tamaño Sugerido del Espacio ..... Habitación Grande (20 x 20)
Medida de Varilla Vertical ..... 1" x 6"
Instalación ..... Varilla de Extensión
Juego de Iluminación ..... LED Integrado 18W
CCT 3000-4000-5000K
Lumens ..... 1000 lm
Pantalla de Kit de Lámpara ..... PMMA
Temporizador ..... Si / 2h - 4h - 8h
Control Remoto ..... Si
Velocidades 6
Flujo Inverso ..... Si
Capacitor ..... N/A

Información Energética

Potencia ..... 40W / 110-240V~ 50/60Hz
Flujo de Aire (CFM) 6,000
Eficiencia de Flujo de Aire (CFM/W) 157.9
RPM 92-180
Amperio ..... 0.07 - 0.271
Caja Maestra 1
Código de Barra 7453089420475

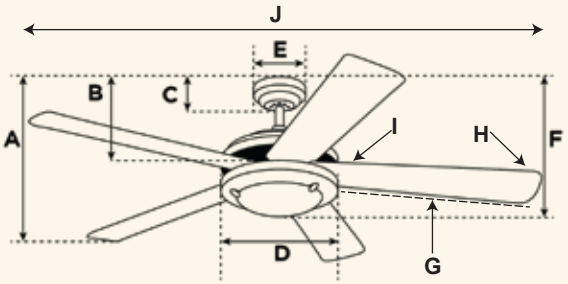

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas ..... 33.7 cm
B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor .... N/A
C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel..... 6 cm
D. Ancho de la carcacha del motor ..... 17.8 cm
E. Ancho del dosel..... 15 cm
F. Parte superior del dosel a la parte inferior al vidrio ..... 41.2 cm
G. Longitud de las Aspas ..... 73.8 cm
H. Ancho al comienzo de las Aspas ..... 11.2 cm
I. Ancho al final de las Aspas ..... 10.8 cm
J. Ancho Total del ventilador ..... 152 cm

y WESTINGHOUSE son una marca registrada por Westinghouse Electric Corporation. Usado bajo licencia Westinghouse Lighting. Todos los derechos reservados.
Una licencia de Westinghouse Electric Corporation.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor visite www.westinghouselightinglatinamerica.com para la información más reciente.